

Material de Construção



ARAME ZINCADO

- Arame zincado em rolo nas espessuras de 5.1mm (nº6); 4.1mm (nº8); 3.7mm (nº9); 3.4mm (nº 10); 3.0mm (nº 11); 2.7mm (nº 12); 2.4mm (nº 13); 2.1mm (nº 14); 1.8mm (nº 15); 1.6mm (nº16); 1.5mm (nº17); 1.2mm (nº18); 1.0mm (nº19); 0.9mm (nº20). Outras medidas, em crú, recozido, inox e latão por consulta.


ARAME PLASTIFICADO

- Arame plastificado a verde nas espessuras de 1.0/1.6mm; 2.1/3.0mm (14/11) e 2.7/4.1mm (12/8). Outras espessuras e cores por consulta.



ARAME FARPADO

- Arame farpado zincado com espessura 1.8+2.1mm; farpa aos 15cm e rolos de 100m. Arame farpado plastificado verde com espessura de 3.0+3.0mm; farpa aos 15cm e rolos de 100 ou 250m. Outras especificações por consulta.

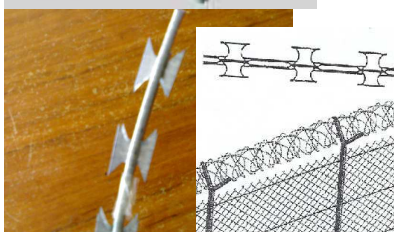

ARAME LAMINADO

- Arame de aço galvanizado de alta resistência de 2.5mm, com lâminas de 0.5mm de grande corte para vedações de elevada segurança. Diâmetro do rolo de 600mm e comprimento em concertina de cerca de 12m.



CESTO GABIÃO

- Cesto para construção de muros com preenchimento de pedra, com medidas de 4.0x1.0x1.0m; 4.0x1.5x1.0m e 4.0x2.0x1.0m. Malha de galvanização reforçada de 80x100x2.7mm. Possibilidade de outras medidas; colchão 3.0x2.0x0.3m e em rolo para protecção de taludes com 100x2.0m.



CHUMBO LAMINADO

- Chumbo laminado em rolos de 5.0x1.0m e espessura de 1.0mm ideal para caleiras. Outras espessuras por consulta.



PREGO

- Prego quadrado para a construção, nas diversas medidas, em caixas de 25Kg. Também possibilidade de prego redondo, em aço ou galvanizado; parafusos e outros acessórios de fixação.

Nota: os modelos e características apresentados podem sofrer alteração sem aviso prévio.

JOÃO SEIXAS & FILHOS, LDA. – IC2- Alto do Vieiro- 2400-822 Leiria- Portugal
Tel (+351) 244 871 004 Fax (+351) 244 871 456 GPS: 39° 43' 12 N ; 8° 49' 52 W
www.joaoseixas.pt email: geral@joaoseixas.pt

