


REDES GALVANIZADAS


REDE HEXAGONAL

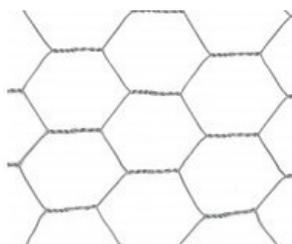

Rede malha hexagonal de torção galvanizada, com aberturas de 13, 19, 25, 40 e 50mm. Alturas de 0.5, 1.0, 1.5 e 2.0m em rolos de 50m de comprimento.


Opção de malha 100x80x2.7mm em rolos de 25x2m para protecção de taludes.

REDE TREMIDA OU ONDULADA

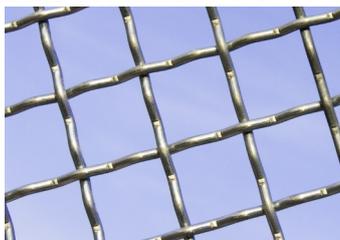

Rede de malha entrelaçada, com arame zincado, aço-crivos ou inox. Diversas aberturas de malhas e espessuras de arames bem com possibilidade de fabrico com malha quadrada, diagonal ou dupla.

REDE ELECTROSOLDADA GALVANIZADA

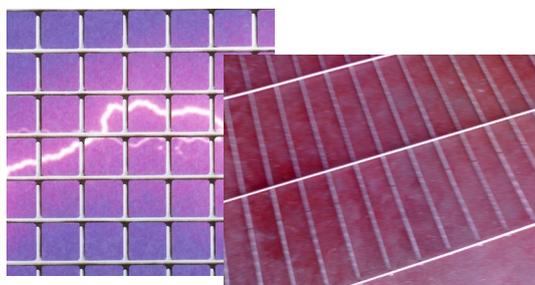

Rede em rolos de 25x1m (alguns modelos com outras alturas). Nas malhas de 6x6x0.5mm, 13x13x0.8mm, 13x13x1.2mm, 13x13x1.4mm, 25x13x1.4mm, 19x19x1.4mm, 25x25x1.7mm, 76x13x1.9mm, 50x25x1.9mm e 50x50x2.8mm.

Malha em painel nas opções de 20x20x2.5mm, 30x30x3.0mm, 40x40x4.0mm, 50x50x4.0mm, 50x50x5.0mm, 22x100x3.4mm e 100x50x4.0mm.

Malha em inox de 13x13x1.5mm.

REDE AGRÍCOLA DE MALHA PROGRESSIVA NÓ ESPIRAL (REDE OVINA)



Rede vedação de malha progressiva galvanizada com nó em espiral, na série ligeira (arames de 1.9/2.4mm); série forte (arames de 2.4/3.0mm); série super-forte (arames de 3.0/3.6mm). Alturas de 1.0m (100/8/15); 1.2m (124/9/15); 1.4m (140/11/15) e 2.0m (200/20/15), em rolos de comprimento de 50m. Outros modelos, malhas e alturas por consulta.

REDE AGRÍCOLA DE MALHA PROGRESSIVA NÓ ARGOLA



Rede malha progressiva com nó em argola anti-deslizante, arames de 2.5mm, galvanizada, em rolos 100m de comprimento e alturas de 1.0m (100/8/15), 1.2m (120/9/15) e 1.5m (150/11/15). (outras medidas por consulta)

JOÃO SEIXAS & FILHOS, LDA. – IC2- Alto do Vieiro- 2400-822 Leiria- Portugal
Tel (+351) 244 871 004 www.joaseixas.pt email: comercialjoaseixas@gmail.com



Nota: os modelos e características apresentados podem sofrer alterações sem aviso prévio.